



FALLOS MÁS COMUNES A REPARAR

Protección adecuada de elementos móviles de transmisión de movimiento:

- A la salida del tractor.
- En la entrada de la máquina.
- Eje trasero en la parte posterior a la bomba
- Polea trasera de activación del ventilador

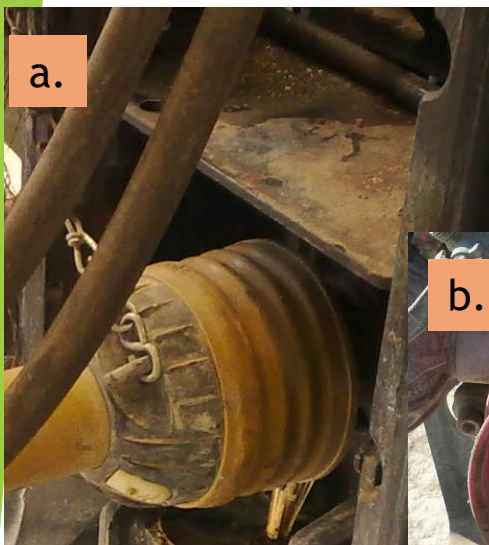

a.

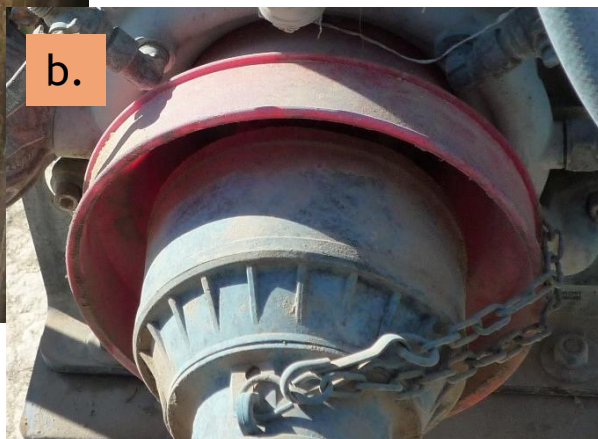

b.



c.



d.

Manómetros ajustados a la norma:

Manómetro para trabajos ≤ 5 bar

Manómetro para trabajos > 5 bar

0,2 bar




1 bar



Sistemas de regulación volumétricos (retornos calibrados):

Los pulverizadores hidráulicos equipados con barra de tratamiento deben disponer de un sistema de compensación de presiones (e, y f), el cual, regule las presiones de trabajo cuando se van cerrando tramos uno a uno.

El porcentaje de variación permitido por la norma es del 10%.

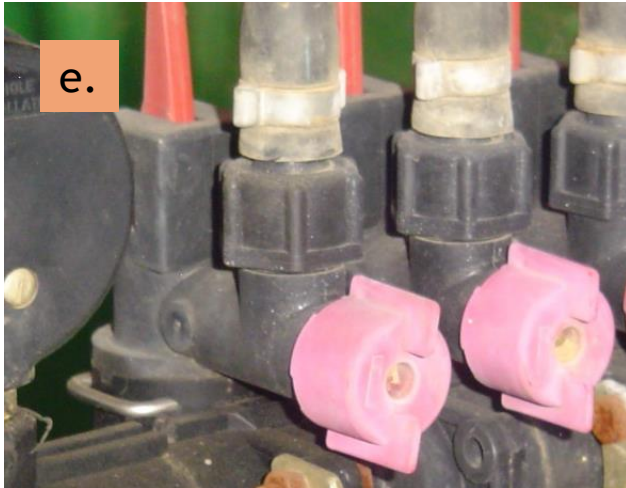

Indicador de nivel reparado:

Incorporación de filtro de sección:



**Si tienes alguna duda,
consúltenos sin compromiso:**

Web: <http://www.siteafex.es/>

**Oficina (Elizabeth): 927 41 77 83 // oficina@siteafex.es
Gema Molina: 608684808 // gemamf@siteafex.es
Juan Luis Gamarra: 608082791 // juanluis@siteafex.es**